


295.0 mm

正面

七彩藍芽喇叭

操作說明書



溫馨提示：在使用此設備之前請仔細閱讀此說明書，並保留它作為以後備查之用！

產品特點

- 1.支援 TF 卡中的 mp3 格式的音樂播放
- 2.可外接 mp3,PC,Ipad,CD 等各類音源
- 3.斷電記憶功能
- 4.採用高品質音頻解碼IC 設計,完美音質表現
- 5.使用低失真全頻喇叭,中、高、低音層次分明


技術規格

- 1.輸出功率：3W
- 2.頻率響應：120Hz ~ 20KHz
- 3.訊噪比(S/N)：≥75 dB
- 4.失真度(%)：≤0.7
- 5.揚聲器單元：40mm
- 6.阻抗：4Ω3W
- 7.藍芽技術：V5.0
- 8.充電電池:3.7V/800 mAh (經聚合物電池) Li-Polymer Battery
- 9.充電輸入:USB 埠 5V/1A

包裝內容清單

- 七彩藍芽喇叭 x1
USB 充電線 x1
3.5 mm 音頻輸入線 x1
使用說明書 x1

功能操作圖示及說明

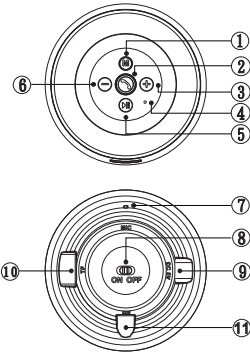

按鍵說明:

- 1) (M)藍芽、音頻輸入、FM收音機、TF 卡 模式轉換
- 2) 接聽電話/回撥
- 3) 長按音量增加，短按為下一曲，FM收音機時短按為下一台
- 4) LED 指示燈，工作亮藍燈，充電時亮紅燈
- 5) 暫停/播放，在FM收音機狀態長按 2 秒進行搜尋電台
- 6) 長按音量減少，短按為上一曲，FM收音機時短按為上一台
- 7) 麥克風孔
- 8) 電源開關，撥到 ON 開機，撥到 OFF 關機
- 9) (DC 5V/USB) 充電
- 10) TF 卡插入口
- 11) 音頻輸入口

產品中有毒有害物質或元素名稱及含量
電子信息產品污染控制管理辦法>

單元/Item	限用物質及其化學物質					
	鉛/Lead (Pb)	汞/Mercury (Hg)	鎘/Cadmium (Cd)	六價鉻/Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯/Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚/Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
電鍍/Coating	○	○	○	○	○	○
電路板/PCB	○	○	○	○	○	○
塑料零件/Plastic parts	○	○	○	○	○	○
木質零件/Wood parts	○	○	○	○	○	○
金屬零件/Metal parts	○	○	○	○	○	○

○=表示該有毒有害物質在該部件所有材料中的含量均在SJ/T11363-2006標準規定的限量要求下
X=表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質的含量超出SJ/T11363-2006標準規定的限量要求

操作指南:

- 1.藍芽模式
僅先打開電源開關到“ON”的位置，藍芽指示亮並進行連線，當無連線設備時則進入到配對狀態，此時底部藍芽指示燈會交替閃爍。

侵,找尋藍芽配對名稱:UB 821 將您的設備與產品進行藍芽配對連接(當有些設備會提示輸入密碼時，初始密碼為 “0000”)藍芽連線成功後會顯示藍燈恆亮，

短按(1)或(2)控制音樂曲目
長按(1)或(2)控制音樂音量
短按(3)進行播放模式轉換 (共有 藍芽/TF 卡/FM收音機/ Line in)

短按(4)來進行暫停或播放音樂
短按(5)接聽來電，再按一次掛斷電話，長按回撥上一通電話

2.TF 卡模式
當有TF 卡插入時自動切換至 TF 卡模式。
插入 TF 卡時藍芽斷開連接，此時指示燈顯示藍燈恆亮，自動檢測 TF 卡。

短按(1)或(2)控制音樂曲目
長按(1)或(2)控制音樂音量
短按(3)來進行暫停或播放音樂

(6) 鐵齒無作用

3.AUX 輸入

當有3.5 mm插頭插入時自動切換至 AUX IN 模式。
請先插入 3.5 mm插頭音頻線，此時藍芽斷開連接，自動檢測 AUX 音頻訊號此時指示燈顯示藍燈閃爍。

4.FM 收音機

插入 3.5 mm插頭音頻線，按 (1)，進入FM收音機狀態。
長按(2) 2 秒自動搜尋電台，搜尋完成后：
短按(1)或(2)進行選台。
長按(1)或(2)控制音樂音量。

5.自拍模式

在手機或其他藍芽設備與產品藍芽連接狀態時，長按住M鍵2秒後進入自拍功能，聽到提示音後(進入拍照模式)短按(3)進行拍照，長按住M鍵2秒後聽到提示音返回藍芽模式。

【低功率警語】

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

售後服務

- 1、商品自售出之日起整機保修一年，其它配件不在保修範圍之內。
- 2、人為損壞、自行折機、折封標、以及一切由使用不當造成的損壞，均不在保修範圍內。
- 3、保修服務只限正常使用下有效。

委託/進口商:聯誼國際股份有限公司
總代理:聯誼國際股份有限公司
地址:新竹市新竹科學區研發二路22號2樓
電話:0800-035-889 http://www.uwin.tw
市話:035788690 傳真:15/168

Product Features

Wireless Version: 4.2
Built-in Hi-Fi speaker
Supports MP3 Files Stored in TF card
Audio Input for Devices without Bluetooth Function
Built-in Rechargeable Battery
Resume/Memory Function
High Quality Audio Codec Chip for perfect audio performance
Radio function

Specifications

Output power:3W
Degree of Distortion:<10%
Effective Operating Range:8-10m
Dimensions:D80xH90mm
Net Weight:175g


What's Included

Wireless Speaker×1
Audio Cable/Micro USB Charging Cable×1
User Manual×1

Contact Us

If breakage,distortion,overheating or other abnormal situations occur,please stop usage and contact us .

Function Overview

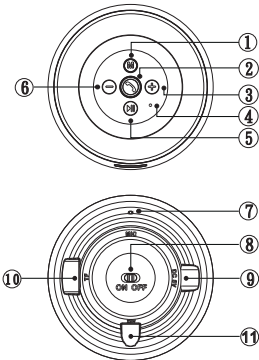

Basic Functions

- 1、(M) Model key :Bluetooth/Aux/radio/ TF card Schema transformation
- 2、answering the telephone/callback
- 3、(M) Long press :Volume+,Short press:The next song / The next channel,in the radio state
- 4、LED: indicator light, bright blue lights at work, bright red light when charging
- 5、(M) : Play/Pause, Long press 2 seconds will search for channels in the radio state
- 6、(M) Long press :Volume-,Short press: The last song / The last channel,in the radio state
- 7、MIC
- 8、Power ON/OFF
- 9、DC 5 V/USB charging
- 10、(TF) TF card socket
- 11、audio input port

Operating instructions :

1 - Open power key : LED lights flash, enter to the bluetooth connection mode, please connect with mobile phone bluetooth device, the connection is successful when flashing frequency about 2 seconds at a time ,if the connection is not successful, the LED still flash !
2 - Open the speaker again: automatically search the last connection to the bluetooth device, if searching the last device more than 10 seconds, will exit the connection status.If it is found that the last connection to the bluetooth device, automatically connect
3 - press the M key to enter the bluetooth/audio input/ radio/TF card mode conversion
4-In radio mode,to insert of charging line (antenna)
first,long press (M) this key to search channels ,will store the channels after searching ..press (M)/(M) this key to choose the last / the next channels selection
5-After bluetooth connection, Can transfer the music of the mobile , through the button control the music
like the last/next song, volume +/ volume - ,pause/play , such as action, specific see key definitions.
6-Bluetooth connection state, press (M) this key to answering the phone,short press (M) his key twice ,with recall last telephone number function

說明書尺寸:59*60mm 書寫紙

反面